


Fuente de alimentación eléctrica VELUX KUX 110

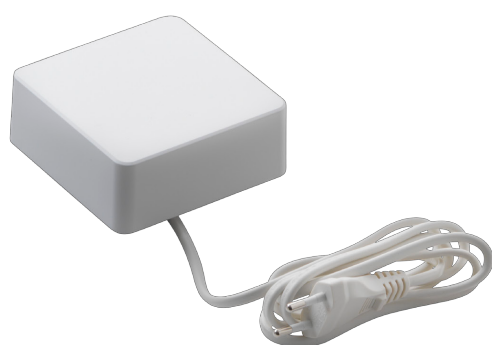

Conecta tu ventana para tejado con motor directamente a la red eléctrica con la fuente de alimentación eléctrica VELUX KUX 110 con cable y enchufe de red. Permite el accionamiento eléctrico de un motor eléctrico VELUX (KMG 100/100K), un toldo eléctrico VELUX, una persiana exterior eléctrica VELUX o una cortina eléctrica VELUX.

- Conecta tu motor eléctrico y tu cortina, toldo o persiana exterior VELUX directamente a la red eléctrica.
- La tecnología RF proporciona un control inalámbrico seguro y fiable de cualquier producto eléctrico VELUX.
- Añade cortinas, persianas exteriores o toldos eléctricos VELUX para protegerte contra el calor y controlar la intensidad de luz.

Technical information

Fuente de alimentación eléctrica VELUX KUX 110**Material y color**

PC, blanco (NCS S 1000-N)

Descripción del tamaño y peso

Producto incluido el embalaje: 238 x 166 x 80 mm. Peso: 1,013 kg.

Instalación y uso

Producto de 24 V de CC SELV clase III.

La fuente de alimentación la pueden instalar personas no profesionales.

La fuente de alimentación para uso en interiores, temperatura ambiente máxima de 50 °C. La instalación en habitaciones con un alto nivel de humedad debe cumplir la normativa correspondiente.

Rango de radiofrecuencia: campo libre de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.

La fuente de alimentación no debe cubrirse.

El consumo de energía

230 V a.c. - 50 Hz/40 VA.

Compatibilidad

El sistema KUX 110 emplea tecnología de radiofrecuencia (RF) en un rango de 868 MHz y es compatible con otros productos con el logotipo io-homecontrol®.

Se puede utilizar con todos los motores eléctricos VELUX, así como con productos eléctricos de decoración y de protección solar para interiores y exteriores.

El KUX 110 no es compatible con los productos con batería eléctrica o solares VELUX.

Conexión

La fuente de alimentación está equipada con un cable de 1,2 m y un enchufe para conectarse a la red eléctrica. El KUX 110 se entrega con un cable de 2 núcleos de 8 m y 0,75 mm² para la conexión al motor. Si se utiliza un cable más largo, es necesario respetar las siguientes dimensiones mínimas del cableado:

Longitud de hasta
20 m = 2 x 0,75 mm²
50 m = 2 x 1,50 mm²

Todas las ventanas para tejado VELUX están preparadas para que el cableado se ajuste al cable de 2 núcleos.